

Multimastic C

Brandwerende verf



Productblad

MULCOL
INTERNATIONAL

Multimastic C

Brandwerende verf



Brandwerendheid
≤ 240 minuten



Functiebehoud
25 jaar



Overschilderbaar
Na 24 uur

Brandwerende verf

Multimastic C is een watergedragen brandwerende verf op basis van een duurzaam polymeersysteem. Deze verf wordt onder andere toegepast bij het brandwerend behandelen van steenwol brandschotten Multimastic FB1 / FB2 en rondom kabelgoten, buis- en kabeldoorvoeren. Hiermee wordt een brandwerende en rookdichte afdichting naar aangrenzende ruimtes verkregen.

Multimastic C maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System. Multimastic C dient gebruikt te worden in combinatie met de Multimastic FB1 / FB2 brandschotten en Multimastic SP brandwerende vulpasta.

Voordelen

- ✓ Brandwerendheid ≤ 240 minuten
- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Snel en eenvoudig aan te brengen
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Blijvend flexibel
- ✓ Buiten toepasbaar (vraag naar de voorwaarden)
- ✓ Eenmaal volledig uitgehard bestand tegen water en vorst
- ✓ 25 jaar functiebehoud

Toepassingsgebied

- ✓ CLT (hout) en massieve wanden
- ✓ CLT (hout) en massieve vloeren
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Steenwol brandschotten
- ✓ Metalen leidingen tot Ø 324 mm met isolatie
- ✓ Kabelgoten, -ladders, elektrakabels en kabelbundels
- ✓ Loze sparingen en voegen
- ✓ Brandkleppen

Technische gegevens

Kleur	Wit
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking en bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C
Toepassings temperatuur	+10 °C tot +30 °C
Temperatuurweerstand	-30 °C tot +80 °C (wanneer uitgehard)
Volledig uitgehard	3 tot 5 dagen afhankelijk van de dikte en temperatuur
VOC inhoud	<1 g/L
Brandklasse	E conform EN 13501-1

www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL

Verpakking

	Inhoud	Pallet	Pallet	Artikelnummer
Emmer	6 kg	80 emmers	480 kg	202001006
Emmer	12,5 kg	40 emmers	500 kg	202001125



Beschikbare Technische documenten

- ✓ Productblad (PDS)
- ✓ Technisch Datablad (TDS)
- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Montagehandleiding
- ✓ CE certificaat
- ✓ Emissierapporten
- ✓ Akoestisch rapport

Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform EAD 350454-00-1104
- ✓ Getest volgens NEN 6075 (Rookwerendheid)
- ✓ ETA rapporten 23/0050
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via www.mulcol.com

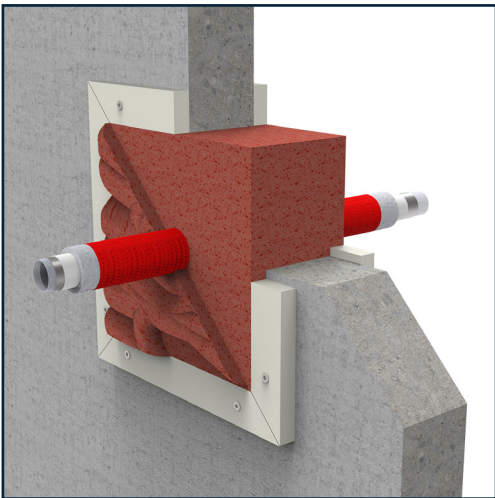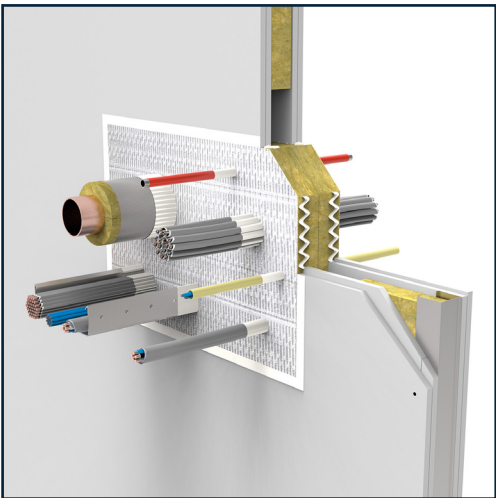

Multimastic C-PDS-NL | v4 | 11/2024 | Mulcol International | Promenade 75 | 5401 GM | Uden | Nederland



